


L00-III791E9

A
B
C
D
E

- 加工规格
1. 材料：PC
 2. 工艺：切割
 3. 颜色：白色 透光率>87%
内表面：亮平面
外表面：磨砂面（蚀纹面）
 4. 覆膜不良、轨道不良，划痕，结合线：小于4mm
 5. 白点，晶点，凹陷：小于0.25mm
 6. 不能有黑点及磨粒
 7. 如果没有的尺寸，应该向设计者咨询
 8. 抗热性能应该满足部品标准。

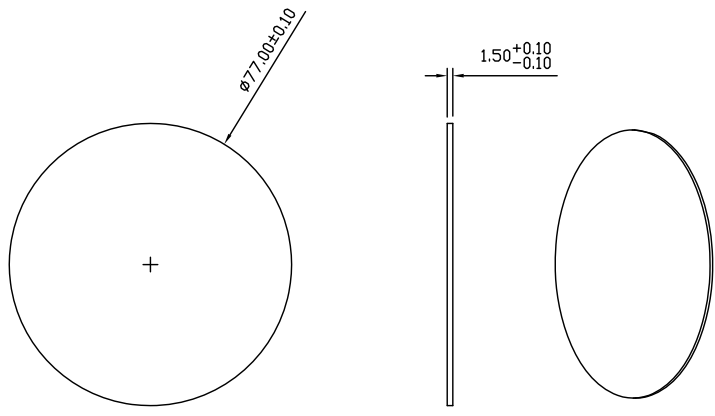

技术要求

1. 外观要求:表面清洁、干净，无油污、破损现象;亮平面覆膜。
2. 所有直边允许圆角R0.15;
3. 材料:PC白色; 94-V0级
4. 注▲尺寸为重要尺寸;
5. 图面未注尺寸以三维档案为准。

| | | |
|---|------|---------------|
| 未注尺寸公差 Unspecified Dimension Tolerances | | |
| 基本尺寸 Basic Dimension | | 公差 Tolerances |
| 大于 From | 至 To | |
| 0 | 5 | ±0.05 |
| 5 | 30 | ±0.15 |
| 30 | 80 | ±0.20 |
| 80 | 150 | ±0.25 |
| 150 | 300 | ±0.3 |
| 300以上 | | ±0.4 |
| 未注角度公差 Unspecified Angle Tolerance | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|--------------|---------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | | | 扩散板 | 53163101-005 | |
| 标记 Marking | 数量 Number | 更改单号 Change No. | 签名 Signature | 日期 Date | | | |
| 设计 Designed By | | | | | PC 含扩散粉 | 阶段标记 Revision | 比例 Scale |
| 校对 Verified By | | | | | | S1 | 1:2 |
| 工艺 Process | | | | | | 第 1 张 No. 1 | 共 1 张 Total 1 |
| 审核 Checked By | | | | | | 广东德豪润达电气股份有限公司 | |
| 标准化 Standardization | | | | | | ELEC-TECH INTERNATIONAL CO.LTD. | |
| 批准 Approved By | | | | | 投影方式 First Angle Projection | | |